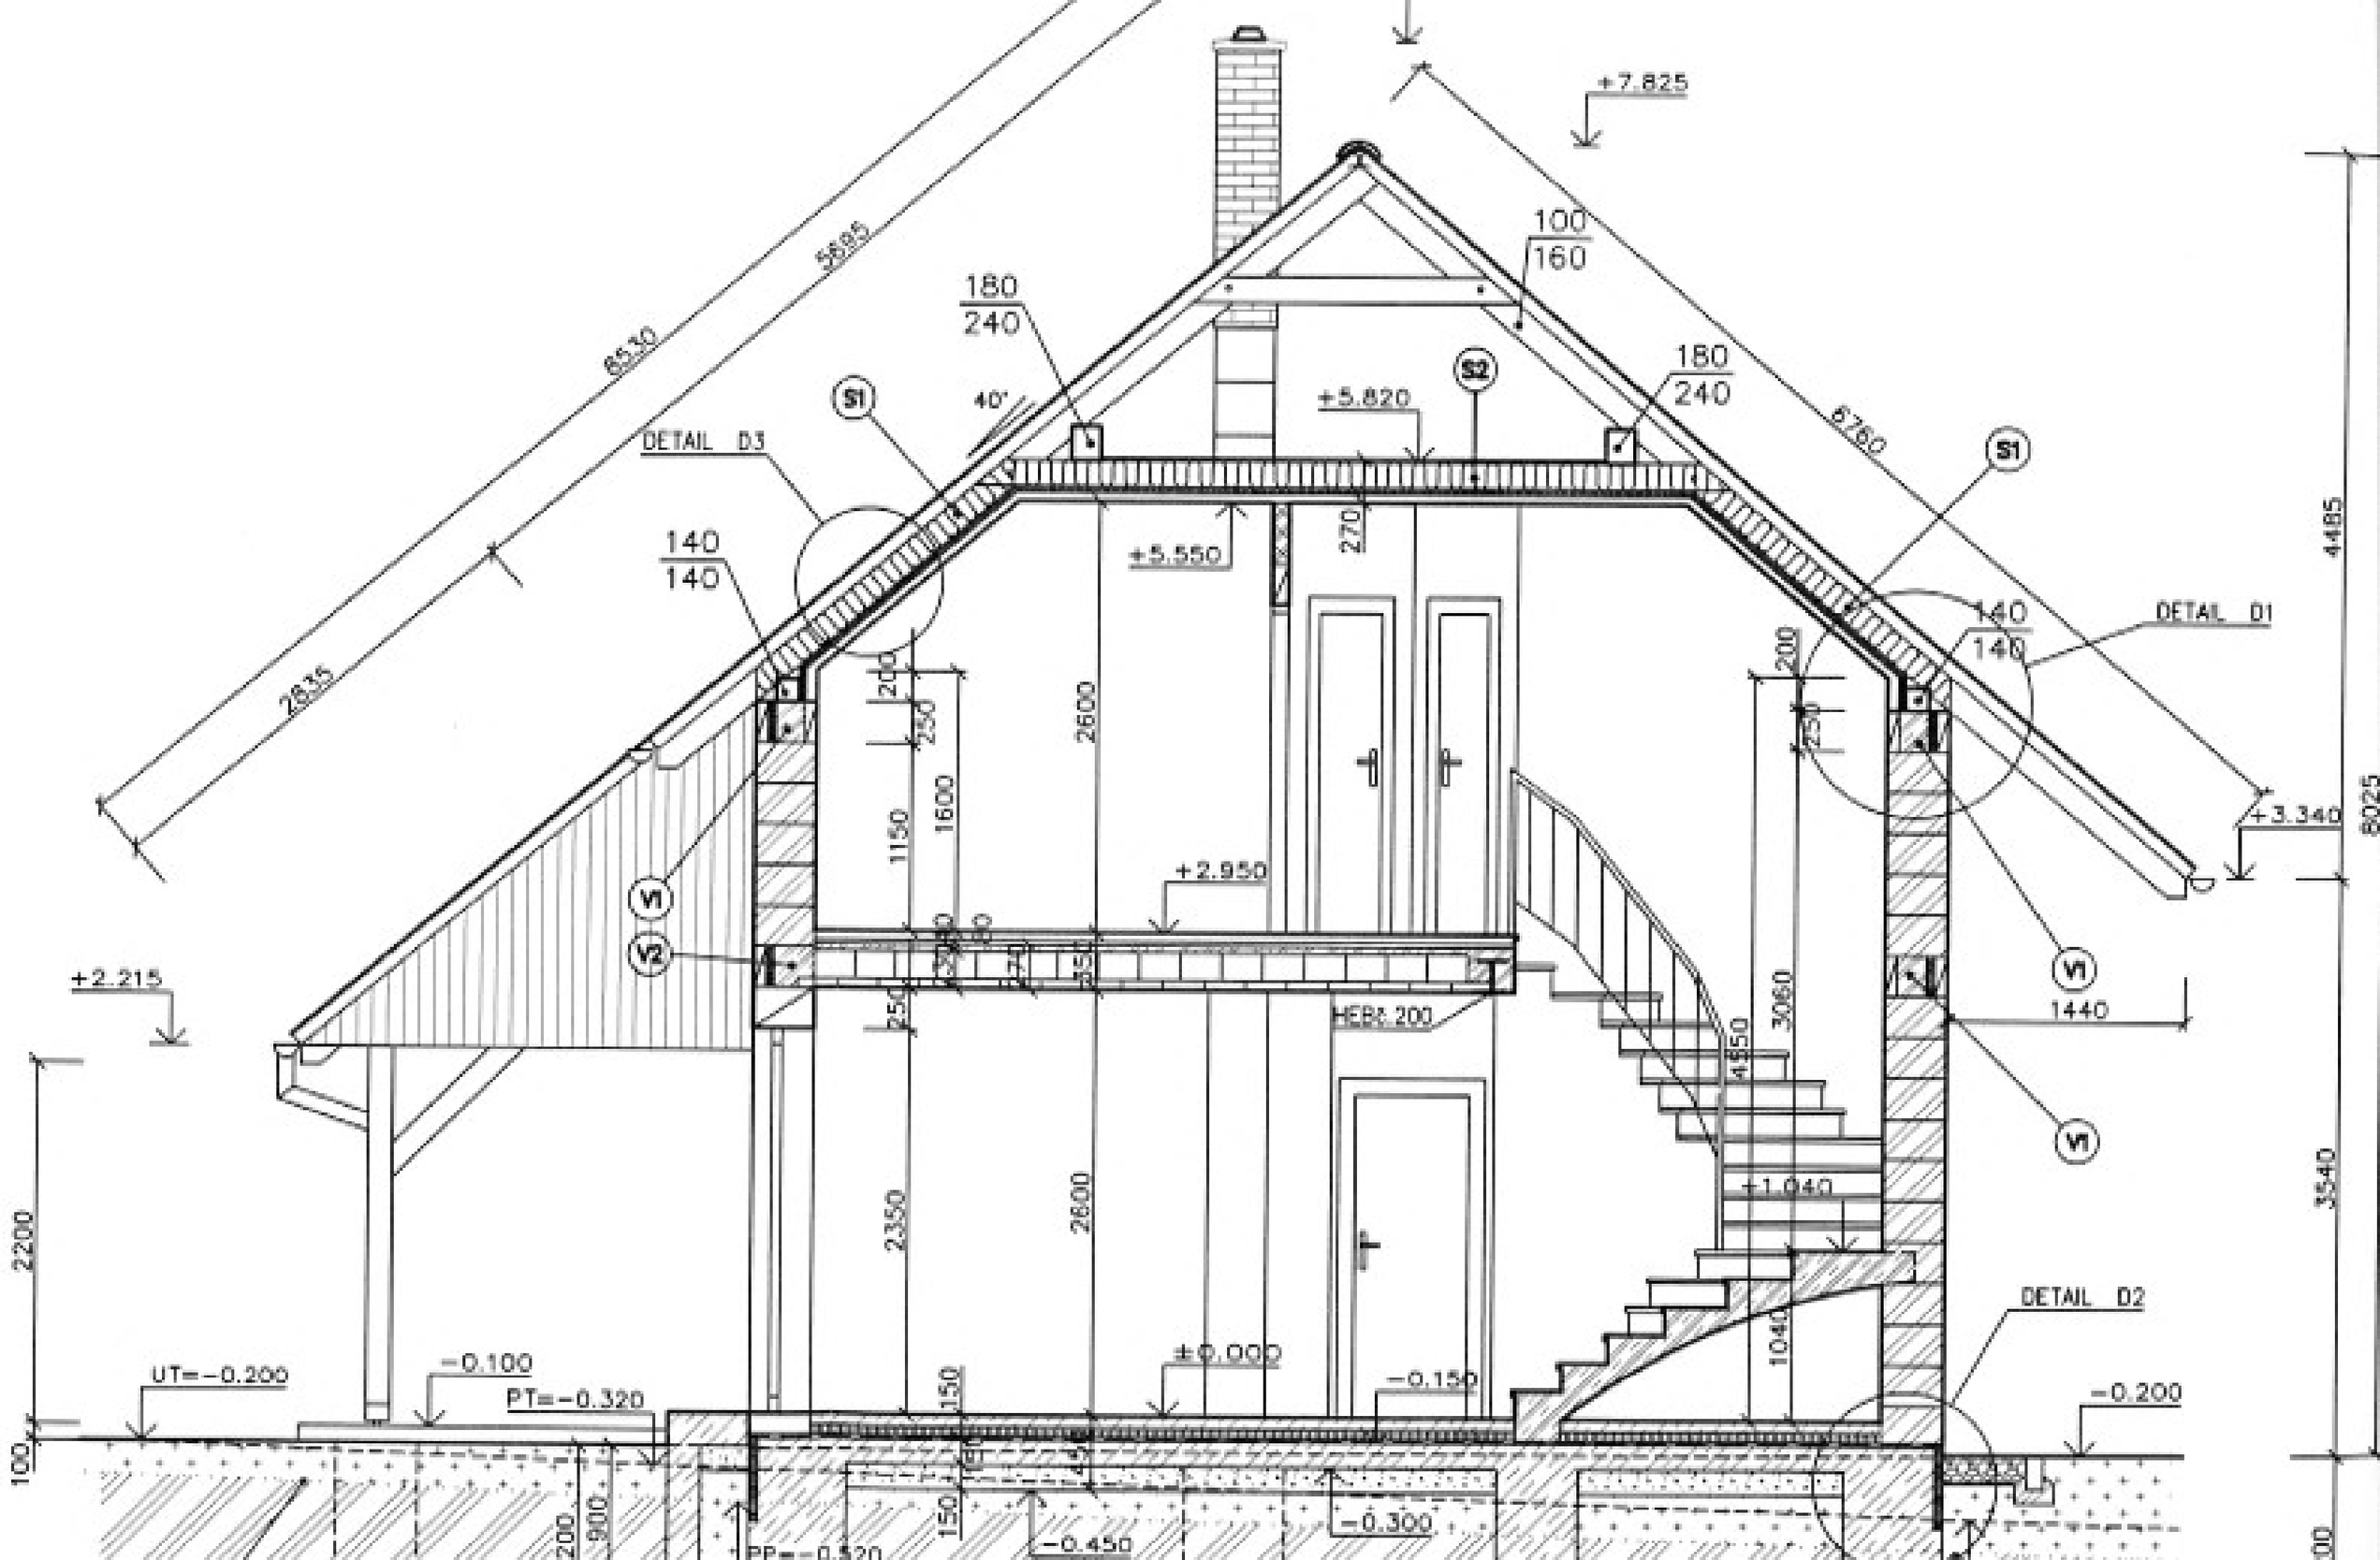
+7.825
100
160
180
240
180
240
S1
S2
40°
+5.820
DETAIL D3
6760
6530
5685
2835
140
140
+5.550
270
4485
140
140
DETAIL D1
200
250
2600
1150
1600
+3.340
+2.950
+2.215
HEB& 200
1440
4550
3060
2350
2600
3540
+1.040
2200
DETAIL D2
UT=-0.200
-0.100
PT=-0.320
±0.000
-0.150
-0.200
100
150
-0.300
-0.450
PP=-0.520
900